TERMÉKINFORMÁCIÓK

# AGILA

## 2477DYK125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582342994



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ○ ○ |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Elektromosan vezető | Igen |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Összsúly | 1,34 kg |

### VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| Ellensúlyoz | 41 mm |
| Körbeforgás | 262 mm |

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető |
| Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

### SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Szintetikus feszítő, kerek |
| Befeszítőcsap (minimális) | 21,5 mm |
| Tippek | Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

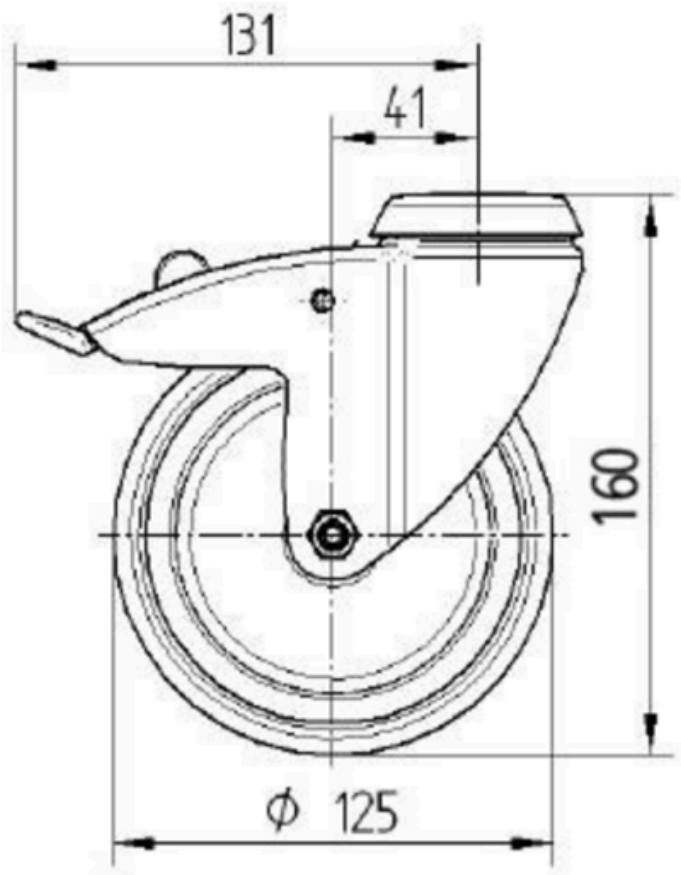
# AGILA

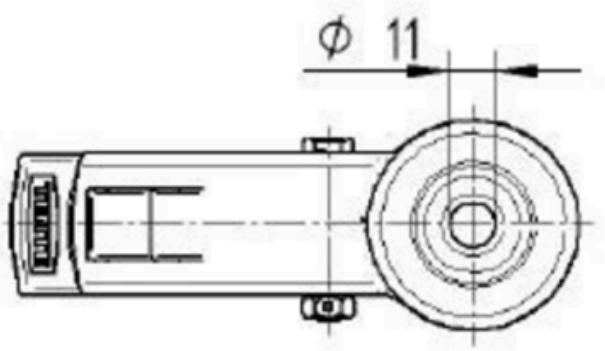
2477DYK125R07-Ø19-21,5

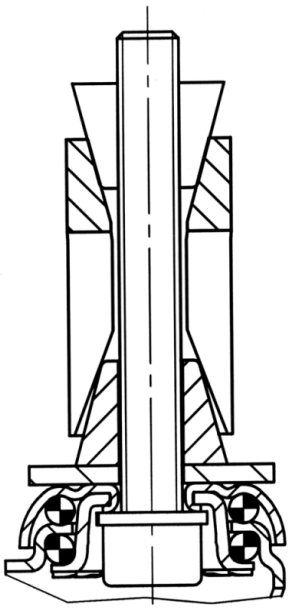
EAN 4031582342994

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Termékrajzok**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH