INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# AGILA

2477PIO100P30-13

EAN 4031582365177



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Agila |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 60 kg |
| Elettricamente conduttivo | Sì |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 120 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 135 mm |
| Peso complessivo | 0,71 kg |

## SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 43,5 mm |
| Raggio di piroettamento | 131 mm |
| Ingombro di piroettamento | 262 mm |

## RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |

## FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm |
| Suggerimento | Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA

2477PIO100P30-13

EAN 4031582365177

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto

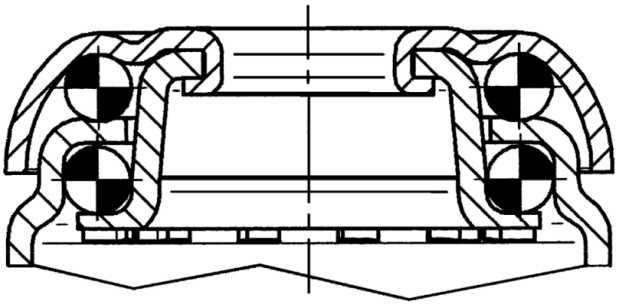

© Copyright 2026 TENTE International GmbH