INFORMACJE O PRODUKCIE

# AGILA

## 2477DIK075R47-27-30

EAN 4031582325928



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Agila |
| Typ | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 55 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 110 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
| Wysokość całkowita | 103 mm |
| Waga całkowita | 0,43 kg |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, średni |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 24 mm |
| Promień działania koła | 80 mm |
| Zasięg działania koła | 160 mm |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Arkusze stalowe |
| Materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko | Łożysko stożkowe |
| Osłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 75 mm |
| Szerokość Bieżnia | 25 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Syntetyczny ekspander, kwadratowy |
| Mocowanie na kołek rozporowy (minimalne) | 27 mm |
| Mocowanie na kołek rozporowy (maksymalne) | 30 mm |
| Wskazówka | Podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477DIK075R47-27-30

EAN 4031582325928

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Rysunki produktu

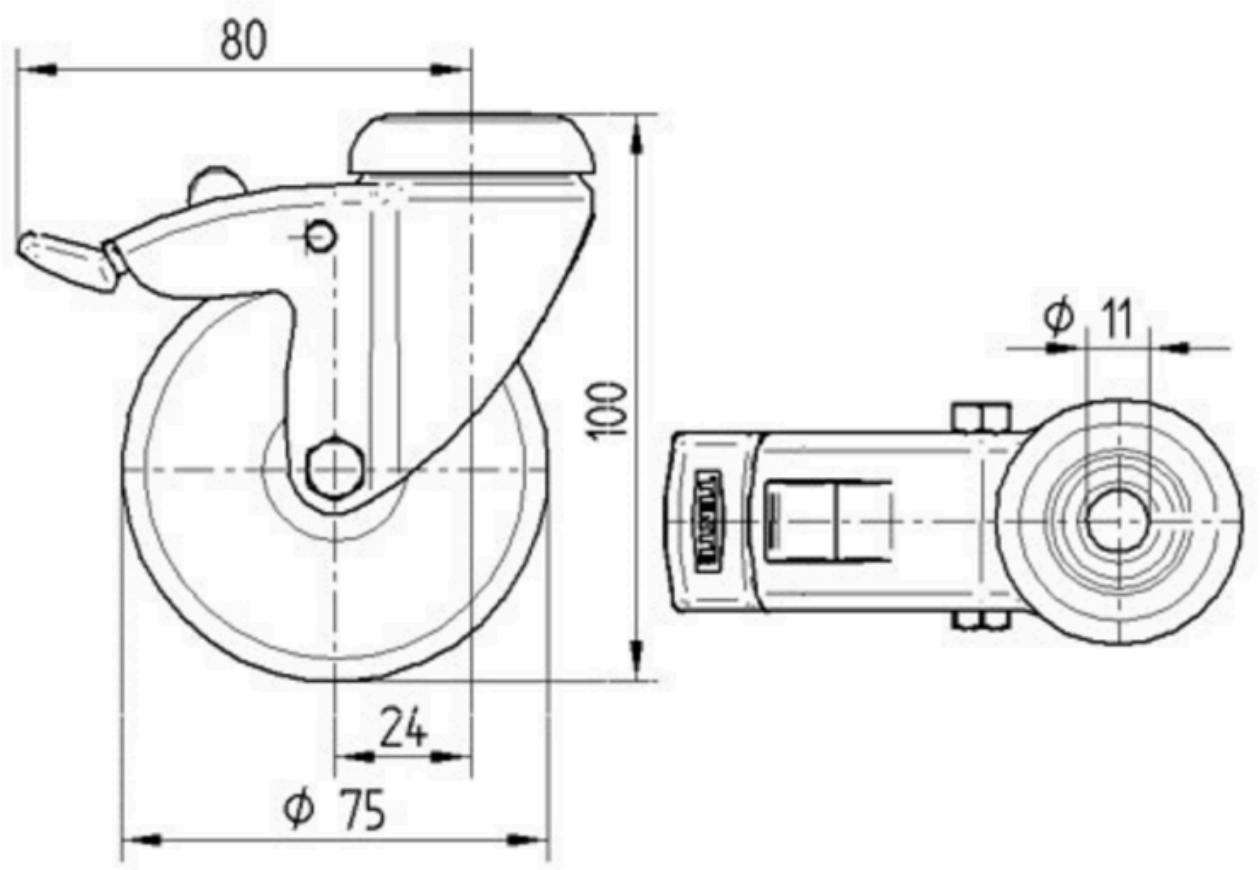

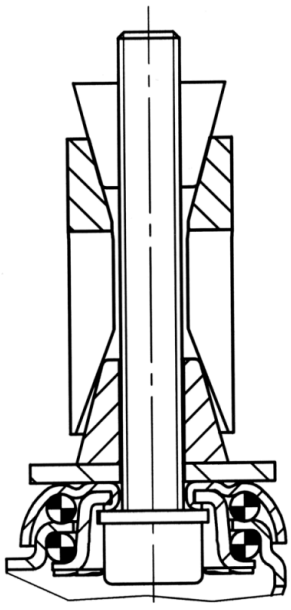© Copyright 2026 TENTE International GmbH