ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# GALEA STAINLESS

5081PJC125P60-90x70

EAN 4031582368031



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●●● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Galea stainless |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Так |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 163 mm |
| Загальна вага | 0,57 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Поліамід |
| Вила Форма | Закрито |
| Поворотний вузол | Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Поворотне з’єднання | 205 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 30 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 90 mm |
| Ширина тарілки | 70 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 60 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 70 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 50 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 55 mm |
| Діаметр отвору планшета | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA STAINLESS

5081PJC125P60-90x70

EAN 4031582368031

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Креслення продукту**

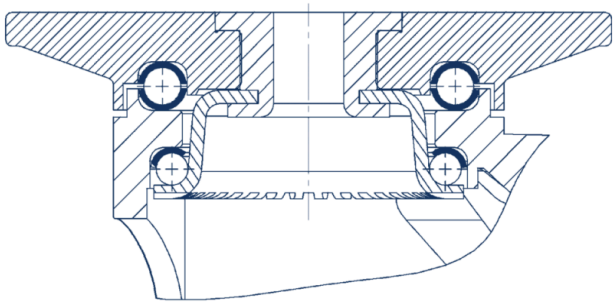

© Copyright 2026 TENTE International GmbH