INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# ALPHA STAINLESS

## 8478IDG100P62 tread-1023

EAN 4031582347098

L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●○ |
| Rumore | ●●●●○ |
| Attrito | ●●○○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●●● |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha stainless |
| Tipo | Ruota fissa |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 80 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | Sì |
| Portata statica | 160 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -30 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 250 °C |
| Altezza totale | 128 mm |
| Larghezza complessiva | 85 mm |
| Peso complessivo | 0,61 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Acciaio Inossidabile, Pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Colore | Acciaio Inossidabile |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | morbido |
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Materiale del battistrada | Smorzamento, Resistente al calore |
| Cuscinetto | Bussola a secco |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Metallizzato |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 35 mm |
| Larghezza corpo | 35 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 75 Shore A |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| Larghezza della piastra | 85 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Diametro del foro della piastra | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 tread-1023

EAN 4031582347098

Numero d'ordine 00037682

**Disegni del prodotto**

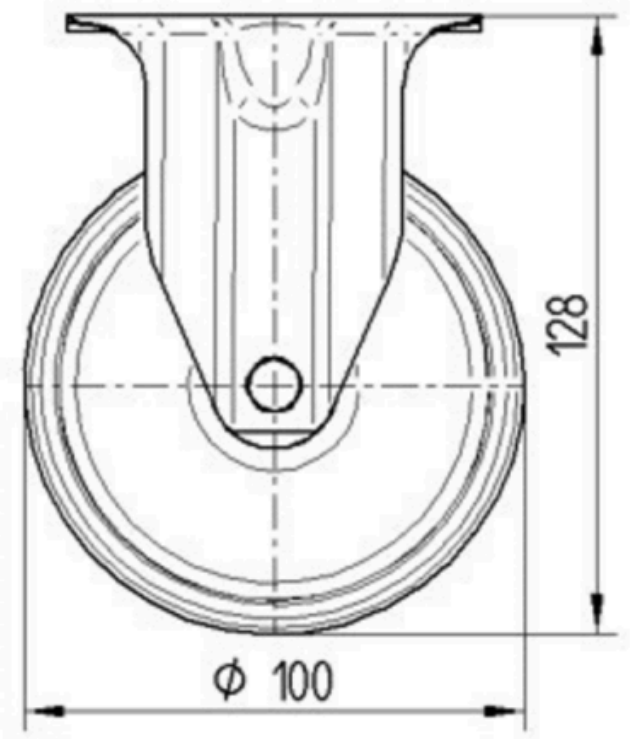


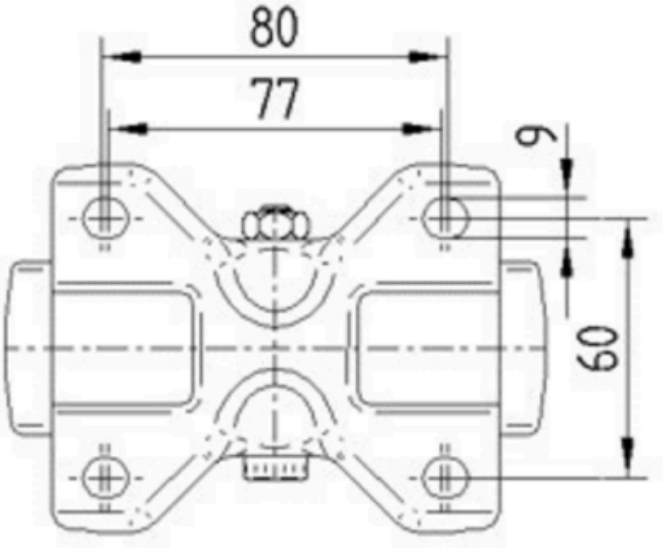


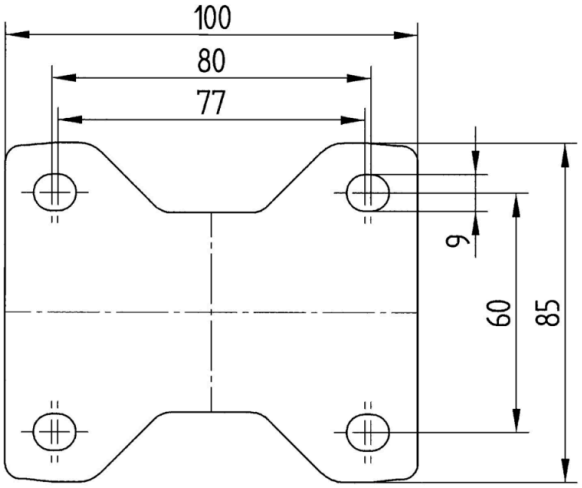


© Copyright 2026 TENTE International GmbH