INFORMACJE O PRODUKCIE

ICS

5327PJP125S70

EAN 4031582367492



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●●○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	ICS
Typ	Kółko obrotowe z Blokada pełna
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	162 mm
Waga całkowita	0,57 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Wąski
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Wysięg	38 mm
Zasięg działania koła	259 mm
Średnica gwintu	0 mm

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Osłony gwintu	Zintegrowany ochraniacz gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny
Średnica Trzpień	10 mm
Długość Trzpień	17 mm

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327PJP125S70


EAN 4031582367492

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu

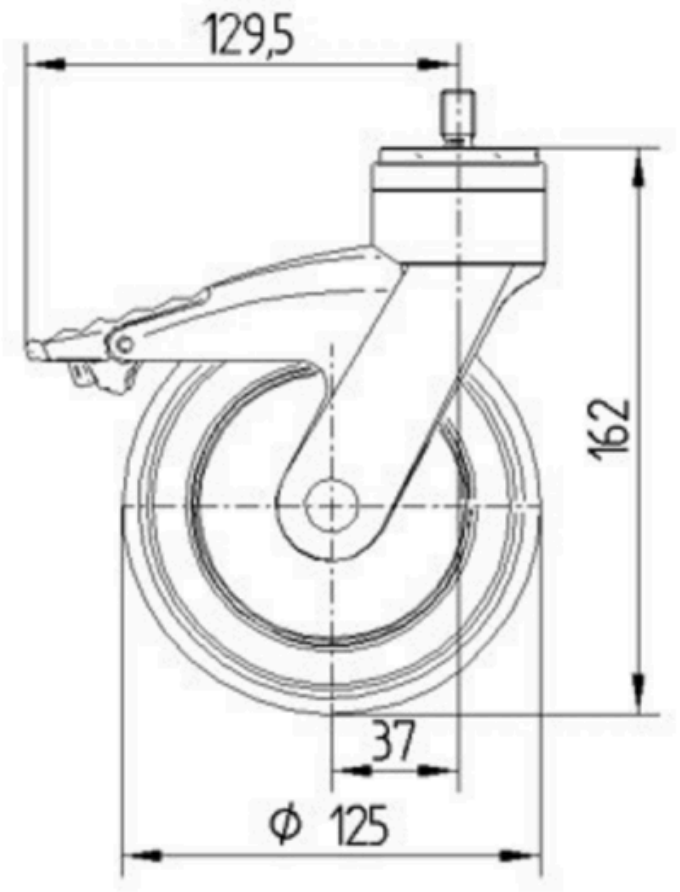

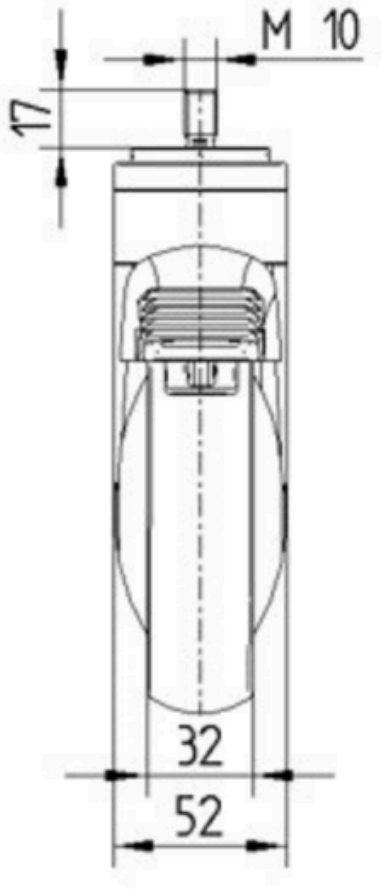

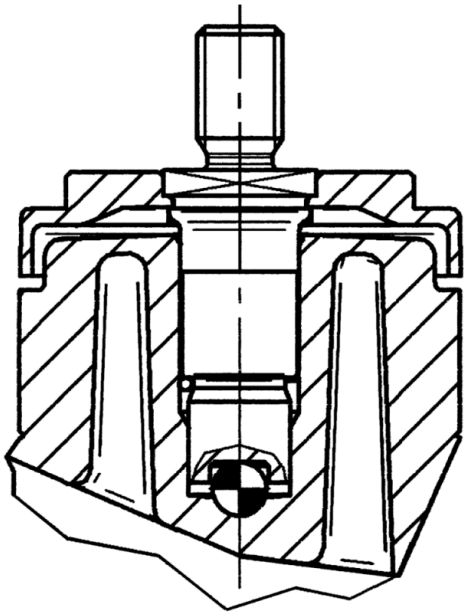

IF nagroda za projekt

© Copyright 2026 TENTE International GmbH